


GEMİ VE YAT KABLOLARI

MYV - YASSI

ALEV YÜRÜTMİYEN PVC, YASSI GÜÇ KABLOSU

FLAME RETARDANT PVC, FLAT POWER CABLE

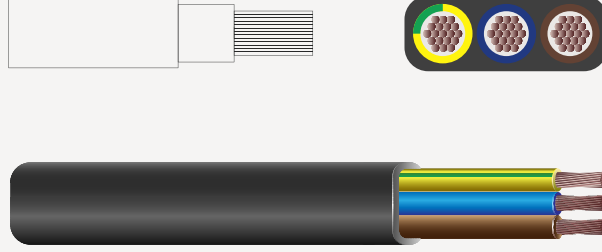

KABLO YAPISI

İLETKEN	: Sınıf- 5 IEC 60228 Kalaylı Elektrolitik Bükülmüş Bakır
YALITIM	: PVC
YALITIM RENK	: VDE 0293 veya TS HD 308
DIŞ KILIF	: Deniz Suyuna Karşı Dayanıklı ve Alev Yürütmez PVC Bileşik
DIŞ KILIF RENGİ	: Kahverengi (İsteğe Göre Rengi Değişebilir.)

KULLANIM ALANLARI

Yatlarda ve Gemilerde
Islak, Kuru ve Rutubetli Alanlarda
Kapalı ve Açık Ortamlarda
Güvertede Sabit Tesisatta
Elektromekanik ve Elektronik Cihaz Bağlantısında
Panoların Bağlantılarında

TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL PROPERTIES

İletken Direnci	0.75 mm ² = 26.7 Ω/km
Conductor Resistance	1.00 mm ² = 20.0 Ω/km
	1.50 mm ² = 13.7 Ω/km
	2.50 mm ² = 8.21 Ω/km
	4.00 mm ² = 5.09 Ω/km
	6.00 mm ² = 3.39 Ω/km

Yalıtım Direnci	>36.7 MΩ.km
Insulation Resistance	

Alev Yürütmeme	IEC 60332/1-2
Flame Retardation	IEC 60332/3-22 Cat A

Çalışma Voltajı	0.6/1 kV
Operational Voltage	

Test Voltajı	3.5 kV
Test Voltage	

Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +70°C
Temperature Range	

Bükülme Çapı	6 x D
Bending Radius	

Damar Sayısı	2-4
Number of Core	

Kesit	0.75-6.00 mm ²
Cross Section	

CABLE STRUCTURE

CONDUCTOR	: Class- 5 IEC 60228 Tinned Stranded Electrolytic Copper
INSULATION	: PVC
INSULATION COLOR	: VDE 0293 or TS HD 308
SHEATH	: Salt Water Resistant, Flameproof PVC Compound
SHEATH COLOR	: Brown (Optional Changeable Colors)

APPLICATION

Yatch and Ships
Harbors, Marina and Shipyards
Wet, Dry and Humid Locations
Closed and Open Environments
On Deck and Fixed Installations
Electromechanic and Electronic Device Connections
Panels Connections



GEMİ VE YAT KABLOLARI

KESİT Cross Section (mm ²)	DIŞ ÇAPI Overall Dia (mm)	KABLO AĞIRLIĞI apprx Weight (kg/km)	BAKIR AĞIRLIĞI Copper Weight (kg/km)
2x0,75	3.9 - 6.2	50	15
2x1	4.1 - 6.7	60	20
2x1,5	4.8 - 7.8	85	29
2x2,5	5.6 - 9.2	120	47
3x0,75	4.0 - 8.7	70	22
3x1	4.1 - 9.3	85	29
3x1,5	5.1 - 11.5	120	44
3x2,5	5.7 - 13.4	170	72
4x0,75	4.0 - 11.2	90	29
4x1	4.1 - 11.7	105	39
4x1,5	5.2 - 14.3	145	58
4x2,5	6 - 16.8	215	96

